


关于中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司营业办 公用房装修改造项目提问的答疑

各潜在投标人：

针对部分潜在投标人关于本项目的提问，现作如下答疑：

问：1、装饰清单 26 条墙面工程：GL-03 钢化白玻璃成品隔断，图纸及节点图未能看出五金配置，请提供详细信息；

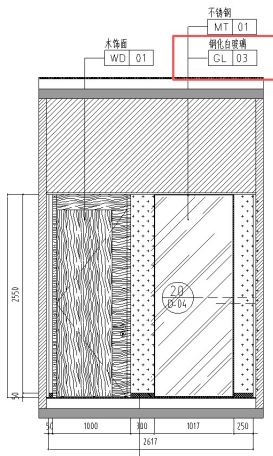

墙面工程	GL-03钢化白玻璃成品隔断	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部位：GL-03钢化白玻璃成品隔断 3. 隔断颜色需符合设计与业主要求 3. 隔断边框、边套等费用综合考虑在综合单价中 4. 玻璃喷绘图案必须满足设计及规范要求 5. 合页、定门器、地弹簧、铰链、球形执手锁、推进式开门器、执手锁、门滑轨、猫眼等所有五金件、不锈钢锁具及运输等综合考虑包含在综合单价内 6. 由专业厂家设计制作 7. 未尽事宜满足设计及现行施工验收规范要求 	m ²	66.33
------	----------------	--	----------------	-------


答：没有五金配置，玻璃隔断仅为隔断，不需要五金。

问：2、清单中只有成品单开木饰面门，缺少双开木饰面门，请复核；

门窗工程	复合成品套装门	<ol style="list-style-type: none"> 1. 门类型：单扇成品门（含门套，门套、门线等） 2. 框截面尺寸、单扇面积：详见设计图纸 3. 其他五金：包含执手锁及门头。甲方选色，样式参考立面图 4. 未尽事宜满足设计及现行施工验收规范要求 	m ²	358.19
------	---------	---	----------------	--------


答：清单工程量里已包含双开门木饰面。

问：3、大堂 MA-04 泥客石（定制款）有何特殊工艺？请提供详细物料；

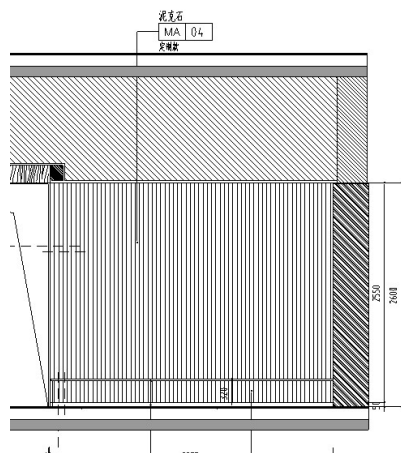

答：请投标人综合考虑。

问：4、清单中只有乙级防火门，是否为立面图中的 M01 成品钢制乙级防火门？成品钢制乙级防火防盗门是否也包含在内？

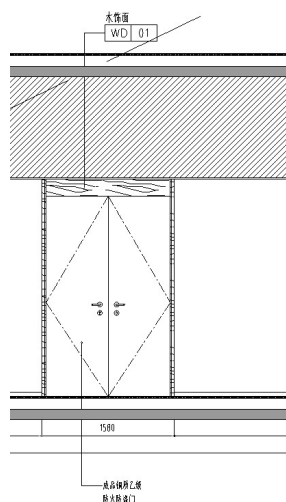


34	门窗工程	成品防火门	1. 门类型：成品防火门 2. 框截面尺寸、单扇面积：详见设计图纸 3. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m ²	12.48
----	------	-------	---	----------------	-------

答：以清单为准。

问：5、机房装修改造项目中防火彩钢板清单中做法为轻钢龙骨+基层板+饰面板，图纸节点中为轻钢龙骨+岩棉+饰面板，以何为准？

墙面工程	防火彩钢板墙面	1. 墙体类型：综合 2. 基层材料种类、规格：综合：12厚阻燃板（达到B1级），须防腐处理 3. 面层材料品种、规格、颜色：防火彩钢板 4. 竖向轻钢龙骨（CB60*27*0.6覆面龙骨），@≤400mm V型支撑卡膨胀螺栓与墙面固定，竖向间距≤600mm沿顶、沿地轻钢龙骨膨胀螺栓固定，固定点@≤600mm（另列） 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m2	104.99
------	---------	---	----	--------

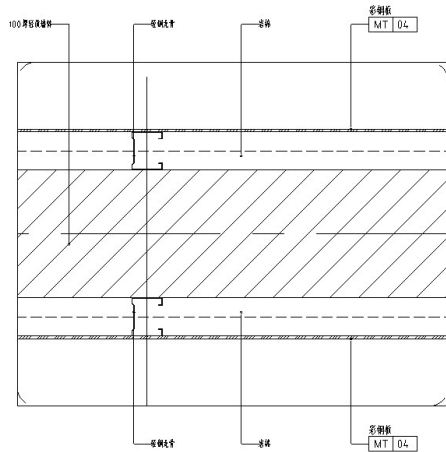

答：以清单为准。

问：6、缺少配电箱 42F-AL5 的系统图，请贵司提供。

答：暂不提供，以清单为准。